

NOVITA' 2014

# ALULIFT svelt



UNI1004 EN280  
73/23/EWG  
93/68/EWG


4 metri

## Il set di base include:

- Piattaforma in alluminio
- Batterie 2x12V DC. Carica cicli: 1000
- Pulsantiera comandi
- 8 ruote
- Cannelletto di entrata con pistoncini a gas
- Fermapiedi
- 2 Montanti con gradini, traversa diagonale e orizzontale.

## Elementi di sicurezza

- Montaggio dal basso a salire in massima sicurezza e comfort
- Quadro comandi sul cestello
- Blocco di sovraccarico (portata max 250 Kg)

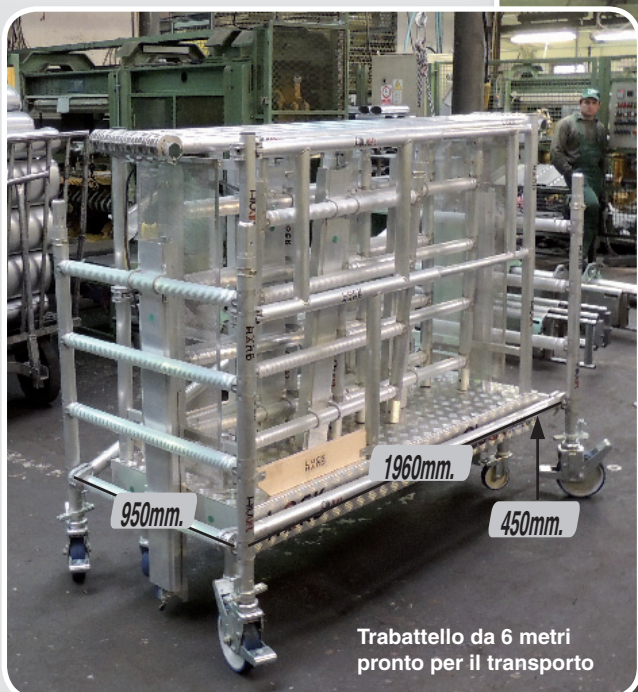

Trabattello da 6 metri  
pronto per il trasporto

**Altezza totale  
da m 1 a m 12**

Brevetto:  
PCT/DK2010/050115 PA 2014 70054

# Piattaforma regolabile in altezza

Fino a m 12 con elevazione elettrica



UNI1004 EN280  
73/23/EWG  
93/68/EWG

**Batterie: 2x12V DC**

Durature e resistenti

Tempo di esercizio: salita/discesa da 6 metri per 1 ora non stop

Manutenzione: nessuna manutenzione necessaria

Cicli di carica: 1000

**Tempo di ricarica: 6 ore**

## Rotaia di elevazione

Acciaio zincato

Integrato in ogni spalla con gradini

Facile assemblaggio

## Rete di sicurezza

su entrambi i lati  
corti

## Portata max

250 kg/2 operatori + attrezzi

## Cancelletto di ingresso:

Con chiusura automatica  
a gas

**ALULOCK SYSTEM** (su  
richiesta) Traverse ad ag-  
gancio rapido brevettate  
PCT/2010/050115



### Spalle con gradini

Larghezza: 950 mm o 1390 mm

Altezza: mm 1000

Tutte le spalle hanno la rotaia integrata

Facile montaggio



### Piattaforma

Si monta a terra con i parapetti e fermapiedi Regolabile a piacere fino a 12 metri di lavoro

3 diverse misure: 660 x 1720 mm. (S)

660 x 2400 mm. (M)

1100 x 2400 mm. (XL)

### Moduli aggiuntivi

Vengono montati direttamente dalla piattaforma mano a mano che si sale in altezza. Comodità e sicurezza assolute

Adjustable up till 12 meters

### Ruote

Ogni set include 8 ruote

### Serie S:

Ruote con freno diametro mm 125

### Serie M e XL:

Ruote con freno diametro mm 200

### Stabilità

Staffe stabilizzatrici obbligatorie dopo 4 metri di altezza.



UNI1004 EN280  
73/23/EWG  
93/68/EWG



### Accessori

- 1 set stabilizzatori: 4 pezzi
- 1 set batterie 2x12V DC
- 1 set ruote diam. mm 200 con freno e gambe regolabili



Article no. 100 S

Montabile fino a  
12 metri di altezza

VIDEO



### Brevetto

PCT/DK2010/050115  
PA 2014 70054

Serie S			
Dimensioni esterne 950 x 1960 mm. Dimensione piattaforma: 660 x 1720 mm.			
Altezza max/ m.	Modello	Peso	
1 metro	100 S	128 kg.	
2 metri	200 S	154 kg.	
3 metri	300 S	180 kg.	
4 metri	400 S	222 kg.	
5 metri	500 S	248 kg.	
6 metri	600 S	274 kg.	
7 metri	700 S	300 kg.	
8 metri	800 S	325 kg.	
9 metri	-	-	
10 metri	-	-	
11 metri	-	-	
12 metri	-	-	
1 m. prolunga	25,7 kg.		

Serie M			
Dimensioni esterne 950 x 2640 mm. Dimensione piattaforma: 660 x 2400 mm.			
Modello	Peso		
100 M	160 kg.		
200 M	187 kg.		
300 M	213 kg.		
400 M	257 kg.		
500 M	283 kg.		
600 M	310 kg.		
700 M	337 kg.		
800 M	363 kg.		
900 M	390 kg.		
1000 M	416 kg.		
1100 M	443 kg.		
1200 M	470 kg.		
1 m. prolunga	26,6 kg.		

Serie XL			
Dimensioni esterne 1390 x 2640 mm. Dimensione piattaforma: 1100 x 2400 mm.			
Modello	Peso		
100 XL	181 kg.		
200 XL	211 kg.		
300 XL	240 kg.		
400 XL	287 kg.		
500 XL	316 kg.		
600 XL	346 kg.		
700 XL	376 kg.		
800 XL	405 kg.		
900 XL	435 kg.		
1000 XL	464 kg.		
1100 XL	495 kg.		
1200 XL	524 kg.		
1 m. prolunga	29,6 kg.		

preventivi@tuttocantieronline.com  
tel 0833/552991 fax 0833/901742



www.tuttocantieronline.com